


VARIFLEX

GE Variflex 100

Glaselemente / glass element

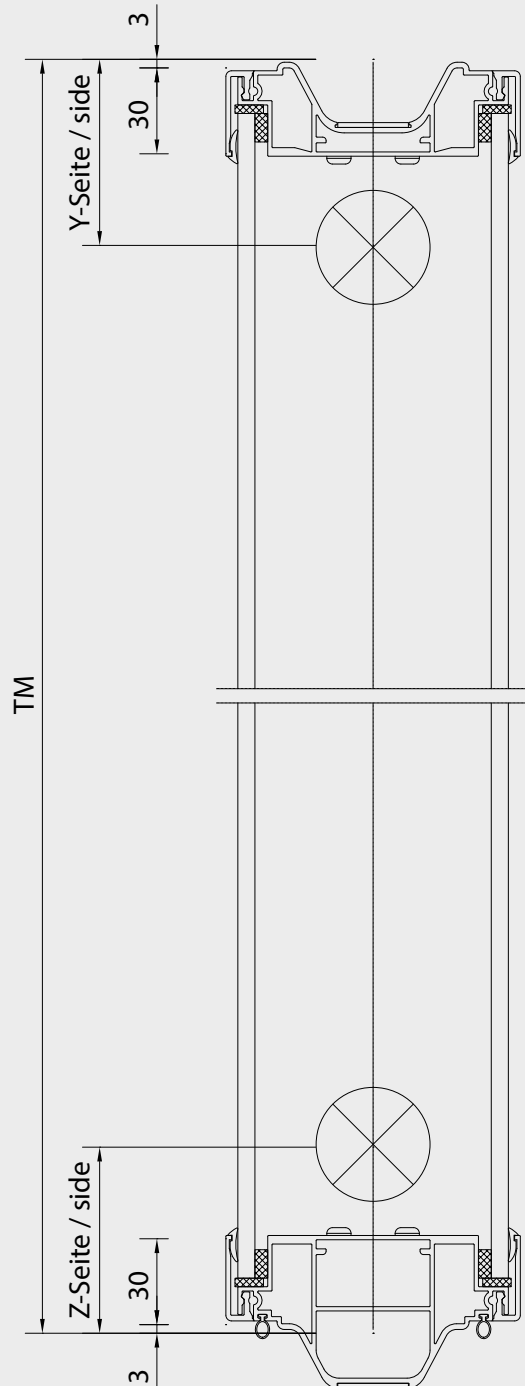

Nur Halbautomatik und ComfortDrive /
Only semi-automatic and ComfortDrive

Glaselement / Glass element (GE)

Schiene/ Track	TM		Rollenmaße/Roller dimensions	
	min.	max.	Z-Seite/side	Y-Seite/side
R	700	1250	min. 67	min. 67
K	700	1250	min. 67	min. 67

Magic Glas	TM		Rollenmaße/Roller dimensions	
	min.	max.	Z-Seite/side	Y-Seite/side
R	700	1235	min. 67	min. 67
K	700	1235	min. 67	min. 67

Schalldämmung/ Soundinsulation

47 dB
50 dB
52 dB
50 dB

Gewicht/ Weight

49 kg/m²
45 kg/m²
56 kg/m²
48 kg/m²

Glasdicke/ Glass thickness

8 + 10 mm ESG
2 x 8,76 mm VSG
2 x 10,76 mm VSG
Magic Glas

TM = Teilungsmaß / Element dimension